

2MP WDR Starlight Full Spectrum AF Network IR Bullet Camera

IPC262EFW-DUZ



Key Features

Optics

- 스타라이트 조명
- 광학 4 배 줌 및 자동 초점
- 최대 120 데시벨 WDR 에 (와이드 다이내믹 레인지)
- 모두 흰색과 적외선 LED 의 디자인과 완전한 스펙트럼 빛
- PIR 알람이 알람을 표현하고 화려한 감시를 보장하기 위해받은 오픈하면서 백색광
- 스마트 IR 까지 최대 50 미터까지 (164 피트) IR 거리
- 하얀 불빛 10 미터 (33 피트)까지
- 높은 광 투과율을 갖는 광학 유리 창문
- IR 반사 방지 창 적외선 투과율을 증가시킵니다
- 낮 / 밤 기능

Compression

- H.265, H.264, MJPEG
- Embedded smart algorithm
- Triple streams
- ROI (관심 영역)
- 9:16 복도모드
- 사용자 OSD 편집 지원

Network

- ONVIF

Structure


- POE 전원 지원
- 넓은 온도 범위: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
- ±25% 의 넓은 전압 범위
- IP67

Specifications

Camera	IPC262EFW-DUZ
센서	1/2.8", 2 megapixel, progressive scan CMOS
셔터	Auto/Manual, 1/6~1/8000s
렌즈	2.8~12mm@F1.6, DC-Iris
화각(H)	97°(wide) ~ 35°(tele)
Zoom/Focus	4X Optical Zoom / Auto Focus
저조도	Colour: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
Day/Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)
S/N	>52dB
WDR	120dB
IR	Smart-IR ,up to 50m (164ft) IR range
White Light	Up to 10m(33ft) with PIR alarm
Video	
최대 해상도	1920× 1080
비디오 압축	H.265, H.264, MJPEG
Frame Rate	1080P (1920*1080): Max. 30 fps
9:16 복도모드	지원
ROI	지원
비디오 스트리밍	Triple
OSD	Up to 8 OSDs
사생활 보호영역설정	Up to 4 areas
Smart	
행동 감지	Intrusion, crossing line, motion detection
예외 감지	Audio detection
지능형 식별	Face detection
통계 분석	People counting
Audio	
오디오 압축	G.711
양방향 통신	지원

Storage	
Edge Storage	Micro SD, Up to 128 GB
Network	
프로토콜	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x
호환성	ONVIF, API
Interface	
오디오 I/O	Audio cable
	1 Input: impedance 35 k Ω ; amplitude 2 V [p-p]
	1 Output: impedance 600 Ω ; amplitude 2 V [p-p]
알람 I/O	2 / 1
네트워크	10M/100M Base-TX Ethernet
비디오 출력	1 BNC, impedance 75 Ω ; amplitude 1 V [p-p]
Serial	1 RS485
General	
전원	DC12V \pm 25%, AC24V \pm 25% or PoE (IEEE802.3 at)
	Power consumption: 13.7W
재질	Cast aluminum
치수(L x W x H)	305.5 x 104.1 x 97.3mm (12.0" x 4.1" x 3.8")
무게	1.65 kg (3.6 lb)
작동온도	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), Humidity \leq 95% RH(non-condensing)
방수, 방진등급	IP67
서지보호회로	4KV

Dimensions

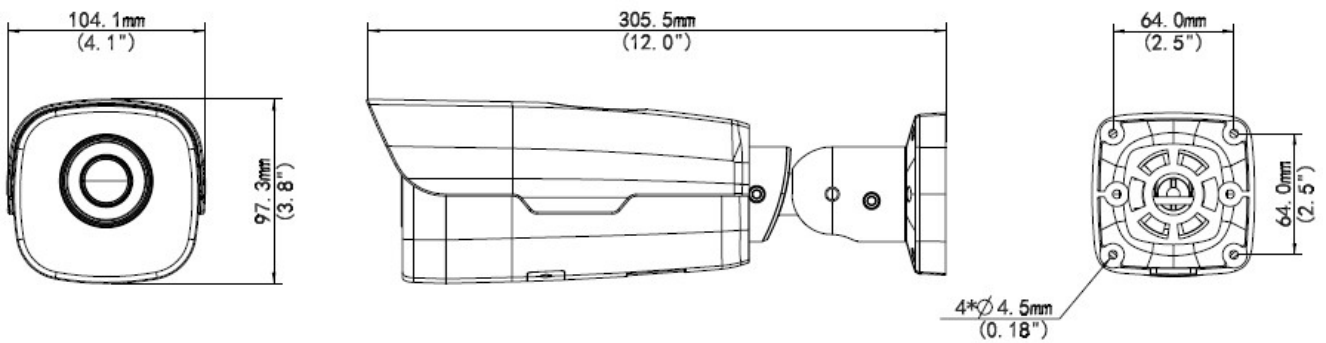

Accessories

Installation mode	Accessories	Description
Wall mount	\	Mounting pedestal is included in the Product package
Ceiling mount	\	Mounting pedestal is included in the Product package
Rail mount	TR-UP06-A-IN	For outdoor rail installation
Pole mount	TR-UP06-A-IN	For outdoor pole installation

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2016 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.