

2MP WDR Starlight AF Network IR Bullet Camera

IPC262ER9 Series



Key Features

Optics

- 스타 라이트조명
- 광학 4 배 줌 & Auto Focus (-DUZ Model)
- 광학 10 배 줌 & Auto Focus (-X10DU Model)
- 최대 120 dB WDR(Wide Dynamic Range)
- 스마트 IR 최대 100 미터 (328 피트)의 IR 거리
- 높은 광 투과율을 갖는 광학 유리 창문
- IR 반사 방지 창 적외선 투과율을 증가시킵니다
- 낮 / 밤 기능

Compression

- H.265, H.264, MJPEG
- Embedded smart algorithm
- Triple streams
- ROI (관심 영역)
- 9:16 복도 모드
- 사용자 OSD 편집 지원

Network

- ONVIF

Structure


- POE 전원 지원
- 넓은 온도 범위 : -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F)
- ± 25 %의 넓은 전압 범위
- IP67

Specifications

	IPC262ER9-DUZ	IPC262ER9-X10DU
Camera		
센서	1/2.8", 2 megapixel, progressive scan CMOS	
셔터	Auto/Manual, 1/10~1/100,000s	
렌즈	2.8~12mm@F1.6; DC-Iris	4.7 ~ 47mm@F1.6; DC-Iris
화각(H)	97°(wide)~ 35°(tele)	65°(wide) ~ 9°(tele)
Zoom/Focus	4X Optical Zoom / Auto Focus	10X Optical Zoom / Auto Focus
저조도	Colour: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR	
Day/Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)	
S/N	>52dB	
WDR	120dB	
IR	Smart-IR , up to 100m (328ft) IR range	
Video		
최대 해상도	1920× 1080	
비디오 압축	H.265, H.264, MJPEG	
Frame Rate	1080P (1920*1080): Max. 30 fps	
9:16 복도모드	Supported	
ROI	Supported	
비디오 스트리밍	Triple	
OSD	Up to 8 OSDs	
사생활 보호역역설정	Up to 4 areas	
Smart		
행동 감지	Intrusion, crossing line, motion detection	
예외 감지	Audio detection	
지능형 식별	Face detection	
통계 분석	People counting	
Audio		
오디오 압축	G.711	
양방향 통신	Supported	
Storage		
Edge Storage	Micro SD, Up to 128 GB	
Network		
프로토콜	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x	

호환성	ONVIF, API
Interface	
오디오 I/O	Audio cable
	1 Input: impedance 35 k Ω ; amplitude 2 V [p-p]
	1 Output: impedance 600 Ω ; amplitude 2 V [p-p]
알람 I/O	2 / 1
네트워크	10M/100M Base-TX Ethernet
비디오 출력	1 BNC, impedance 75 Ω ; amplitude 1 V [p-p]
Serial	1 RS485
General	
전원	DC12V \pm 25%, AC24V \pm 25% or PoE (IEEE802.3 at)
	Power consumption: 13.7W
재질	Cast aluminum
치수(L \times W \times H)	305.5 \times 104.1 \times 97.3mm (12.0" \times 4.1" \times 3.8")
무게	1.65 kg (3.6 lb)
작동온도	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), Humidity \leq 95% RH(non-condensing)
방수, 방진 등급	IP67
서지보호회로	4KV

Dimensions

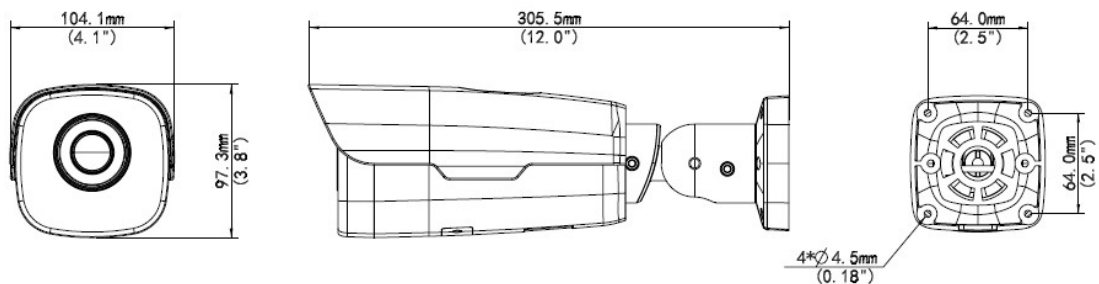

Accessories

Installation mode	Accessories	Description
Wall mount	\	Mounting pedestal is included in the Product package
Ceiling mount	\	Mounting pedestal is included in the Product package
Rail mount	TR-UP06-A-IN	For outdoor rail installation
Pole mount	TR-UP06-A-IN	For outdoor pole installation

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2016 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.