

4MP Fixed Lens IR PT Camera

IPC744SR5-PF40 (60)-32G



Key Features

PTZ

- 0.1 도 미만의 정밀도의 편차에 정밀 모터..
- 팬 범위 250 ° 기울기 범위 50 ° ~ 50 °
- 팬 속도 최대 30 ° / 초 틸트 속도 최대 10 ° / 초

Optics

- 스마트 IR 50 미터 (164 피트)의 IR 거리 업
- IR 반사 방지 창 적외선 투과율을 증가시킵니다
- 낮 / 밤 기능

Compression

- H.265, H.264, MJPEG
- Embedded smart algorithm
- Triple streams
- 사용자 OSD 편집 지원

Network

- ONVIF

Structure


- POE 전원 지원
- 넓은 온도 범위 : -35 ° C ~ + 60 ° C 까지 (-31 ° F ~ + 140 ° F)
- ± 25 %의 넓은 전압 범위
- IP66

Specifications

Camera	IPC744SR5-PF40-32G	IPC744SR5-PF60-32G
셔터	1/3", 4 megapixel, progressive scan CMOS	
렌즈	4.0mm@F1.8	6.0mm@F1.8
셔터	Auto/Manual, 1/6s ~ 1/8000s	
저조도	Color: 0.02 Lux (F1.8, AGC ON) 0 Lux with IR on	
Day/Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)	
IR	50m (164 ft) IR range	
S/N	>55dB	
WDR	Digital	
노이즈 감소	2D/3D	
Video		
최대 해상도	2592×1520	
비디오 압축	H.265, H.264, MJPEG	
Frame Rate	4MP (2592×1520): Max. 20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps	
비디오 스트리밍	Triple streams	
OSD	Up to 8 OSDs	
ROI	Supported	
사생활 보호영역설정	Supported	
Smart		
행동 감지	Intrusion, crossing line, motion detection	
예외 감지	Audio detection	
지능형 식별	Face detection	
통계 분석	People counting	
Audio		
오디오 압축	G.711	
양방향 통신	Supported	
Storage		
Edge Storage	Built-in 32 GB eMMC	
Network		
프로토콜	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x	
호환성	ONVIF, API	
Structure		
Pan 범위	250°	
Pan 속도	0.1°/s ~ 30°/s	
	Preset speed: 30°/s	
Tilt 범위	-50° ~ 50°	

Tilt 속도	0.1°/s ~10°/s
	Preset speed: 10°/s
프리셋	400
순찰	순찰 당 32 까지의 프리셋을 16 순찰 최대 순찰 참고 : 순찰이나 패턴의 수는 16 입니다.
Interface	
오디오 I/O	3.5 mm connector
	Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p]
	Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
알람 I/O	2 / 1
네트워크	10M/100M adaptive Ethernet
General	
전원	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3at)
	Power consumption: Max. 17.23 W
치수	357 mm × 106 mm × 194 mm (14.1" × 4.2" × 7.7")
무게	1.16 kg (2.6 lb)
작동 온도	-35°C to +60°C (-31°F to 140°F), ≤ 95% RH
방수, 방진 등급	IP66
서지보호회로	4KV

Dimensions

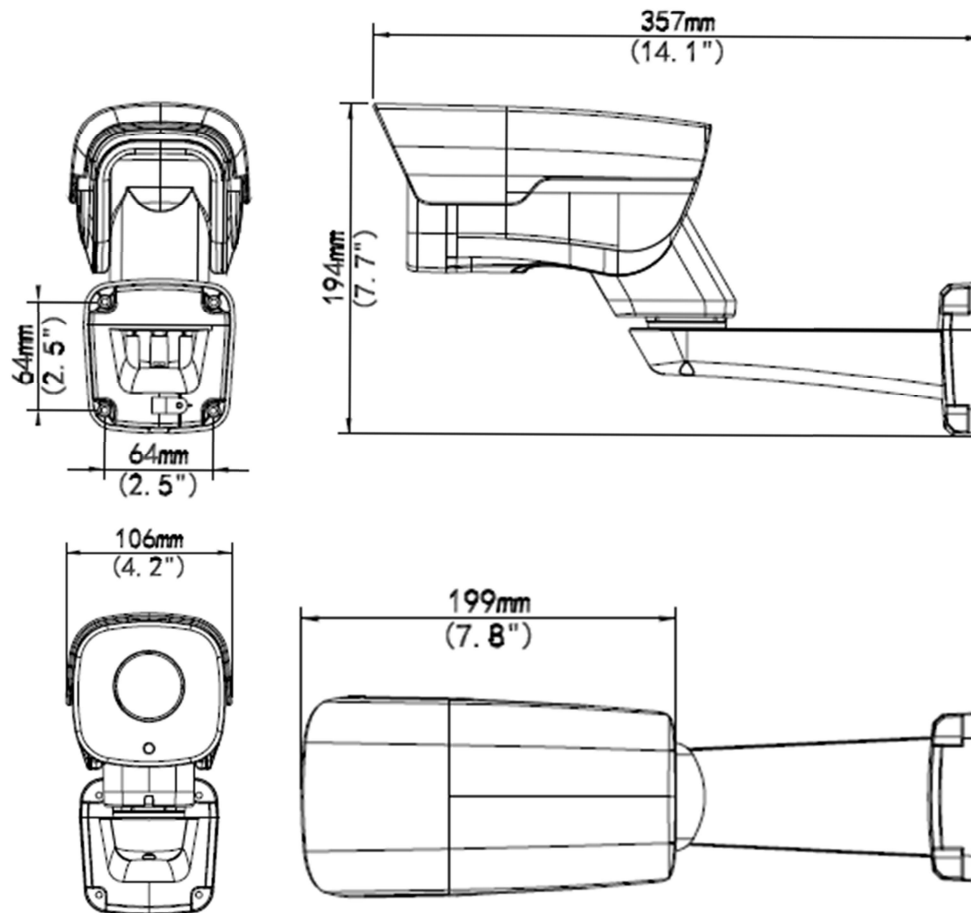

Accessories

Installation mode	Accessories	Description
Wall mount	\	Mounting pedestal is included in the Product package
Ceiling mount	\	Mounting pedestal is included in the Product package

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2016 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.