

# 4K Ultra HD Vandal-resistant Fisheye Fixed Dome Camera

IPC868ER-VF18



## Key Features

### Optics

- 초광각 렌즈, 360° 파노라마 사진
- 내장 적외선 360° 필 인 라이트, 최대 20 m (65 ft) IR 거리
- 3D DNR (디지털 노이즈 감소)

### Compression

- 4K, Max. 4000 \* 3000 해상도
- 마이크론 & 스피커 내장, 양방향 대화 지원
- 6 개의 스트리밍
- ROI (관심 영역 촬영)
- 왜곡 보정 지원

### Network

- ONVIF

### Structure

- POE 지원


- 사용환경 : -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
- 허용전압 : ±25%
- IK10
- IP66

## Specifications

Camera	IPC868ER-VF18
센서	1/1.7", 12 megapixel, progressive scan, CMOS
초점거리	1.8mm
조리개	F1.6
전자 셔터	Auto/Manual , shutter time : 1/6 s ~1/8000 s
최저조도	Colour: 0.06 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
S/N 비율	>55dB
Day / Night	IR-cut filter for day & night function
WDR	Digital WDR
<b>Video</b>	
비디오 압축	H.264
프레임 레이트	12MP (4000*3000): Max.20fps; 4K (3008*3000): Max.25fps
ROI	Supported
최대 스트림	Sextuple streams (1 fisheye view, 1 panoramic view, 4 PTZ view)
사용자 OSD 편집지역	Up to 8 OSD
사생활 보호 영역설정	지원
<b>Audio</b>	
오디오 압축	G.711
양방향 오디오	지원
<b>Storage</b>	
Edge Storage	Micro SD, up to 128GB
<b>Network</b>	
프로토콜	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SIP, QoS
호환 프로토콜	ONVIF, API
<b>Interface</b>	
오디오 I/O	Audio interface
	Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p]
	Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
	1 built-in Microphone & 1 built-in Speaker
알람 I/O	2 / 1
	Multiple Alarm linkage editable
씨리얼	1 channel RS485 interface
네트워크	10M/100M Base-TX Auto-adaptive Ethernet
비디오 출력	1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p]

General	
전원	DC12V±25%, PoE ( IEEE802.3at ) Power consumption: Max. 21 W
치수 (Ø x H)	Φ149mm x 51.5mm (Φ5.87" x 2.03")
무게	0.5kg(1.1lb)
사용 환경	-30°C~60°C(-22°F ~ 140°F), Humidity ≤ 95% RH
충격 보호 등급	IK10
IP 등급	IP66
서지 보호 회로	4KV

## Dimensions

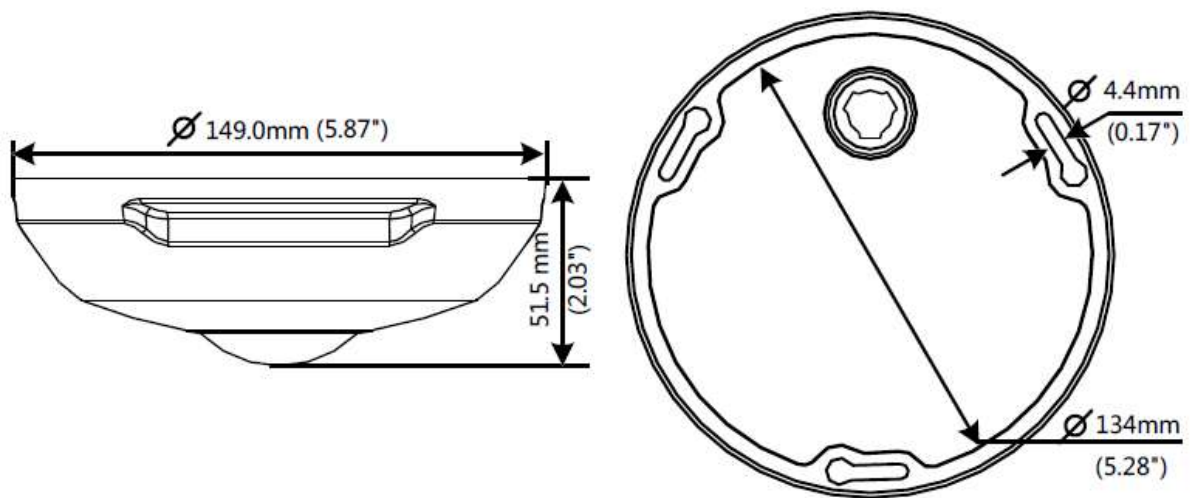

### Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051

Email : overseasbusiness@uniview.com;globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2016 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. All rights reserved.

\*Product specifications and availability are subject to change without notice.