

4MP WDR Network IR Mini Bullet Camera

IPC2124SR3 Series



Key Features

Optics

- 낮/밤 기능
- 스마트 IR 최대 30 미터 (98 피트)의 IR 거리
- 최대 120 dB 의 빛 WDR (광역 역광)
- IR 반사 방지 창 적외선 투과율을 증가시킵니다
- 3D DNR (디지털 노이즈 감소)

Compression

- H.265, H.264, MJPEG
- Embedded smart algorithm
- Triple streams
- 9:16 복도모드

Network

- ONVIF


Structure

- 넓은 온도 범위 : -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
- ±25% 넓은 전압 범위
- IP66

Specifications

	IPC2124SR3-DPF36	IPC2124SR3-DPF60	IPC2124SR3-DPF120
Camera			
센서	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS		
렌즈(화각)	3.6mm@F1.8 Angle of view(H): 87°	6.0mm@F1.8 Angle of view(H): 62°	12.0mm@F1.8 Angle of view(H): 25°
Shutter	Auto/Manual, 1/6~1/8000 s		
저조도	Colour: 0.02 Lux (F1.8, AGC ON) 0 Lux with IR on		
Day/Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)		
IR 거리	Up to 30m (98 ft) IR range		
S/N	>55dB		
WDR	120dB		
노이즈 감소	2D/3D		
Video			
최대 해상도	2592×1520		
비디오 압축	H.265/H.264/MJPEG		
Frame Rate	4MP (2592×1520): Max. 20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps		
비디오 스트리밍	Triple		
9:16 복도모드	Supported		
ROI	Supported		
OSD	Up to 8 OSDs		
모션 감지	Up to 2 areas		
사생활 보호영역설정	Up to 4 areas		
Smart			
행동 감지	Intrusion, crossing line, motion detection		
예외 검출	Audio detection		
지능형 식별	Face detection		
통계 분석	People counting		
Network			
프로토콜	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x		
호환성	ONVIF, API		
Interface			
네트워크	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet		
General			
전원	12 V DC, or PoE (IEEE802.3 af)		
	Power consumption: Max 6.4 W		
치수(L × W × H)	157.3 × 62.4 × 63 mm (6.2" × 2.5" × 2.5")		
무게	0.45 kg (0.99 lb)		
작동 온도	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing)		
방수,방진 등급	IP66		

Dimensions

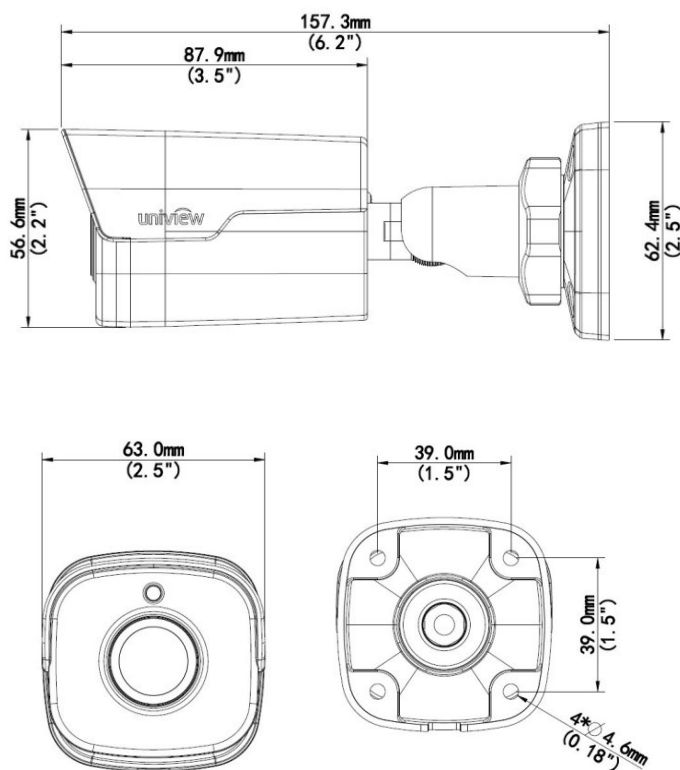

Accessories

Installation mode	Accessories	Description
Wall mount	Mounting pedestal is included in the Product package	\
Ceiling mount	Mounting pedestal is included in the Product package	\

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051)

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2015 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.